

Gaminio paskirtis

- .. Baldų apšvietimas
- .. Dekoratyvinis apšvietimas
- .. Akcentinis apšvietimas
- .. Paslėptas apšvietimas

Produkto pranašumai

- .. Akredituotose laboratorijose įvairiomis sąlygomis išbandytas gaminys
- .. Naudojami aukštos kokybės diodai, pasirinkti dėl gerų spalvų atkūrimo savybių.
- .. 4 metų gamintojo garantija (L70 >36 000 val.)
- .. Pagaminta Lietuvoje.


Trumpa specifikacija

- .. Lanksti karpoma LED juosta
- .. Galia **6W/m**
- .. Maitinimas: 12V.
- .. Plotis: 8mm.
- .. 6m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 1V$

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali galia
RFX515RGB	12 V	DC	6 W/m

Gaminio išmatavimai

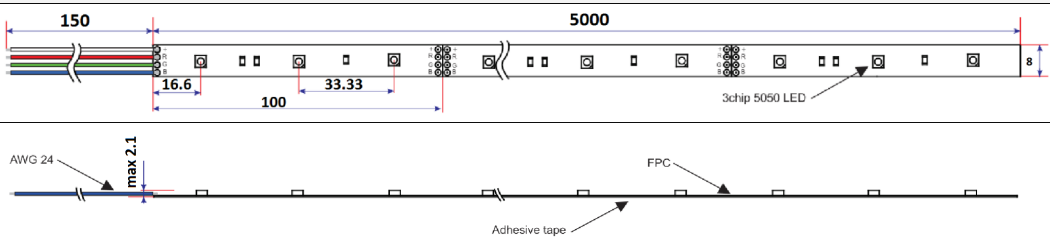Gaminio šeimos kodas	
RFX515RGB	

¹ 12V led juostos karpymo žingsnis 100mm

² laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys

Gaminio kodas	Spalva	Bangos ilgis	Šviesos stiprumas*
RFX515RGB	Raudona	~620-625 nm	13500 mcd/m
	Žalia	~520-525 nm	12375 mcd/m
	Mėlyna	~460-465 nm	10530 mcd/m


* Išmatuota spalvai šviečiant visu ryškumu.

Temperatūriniai režimai


Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
RFX515RGB	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 60°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

^{*} Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijos dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.

Šviesos spektro diagrama

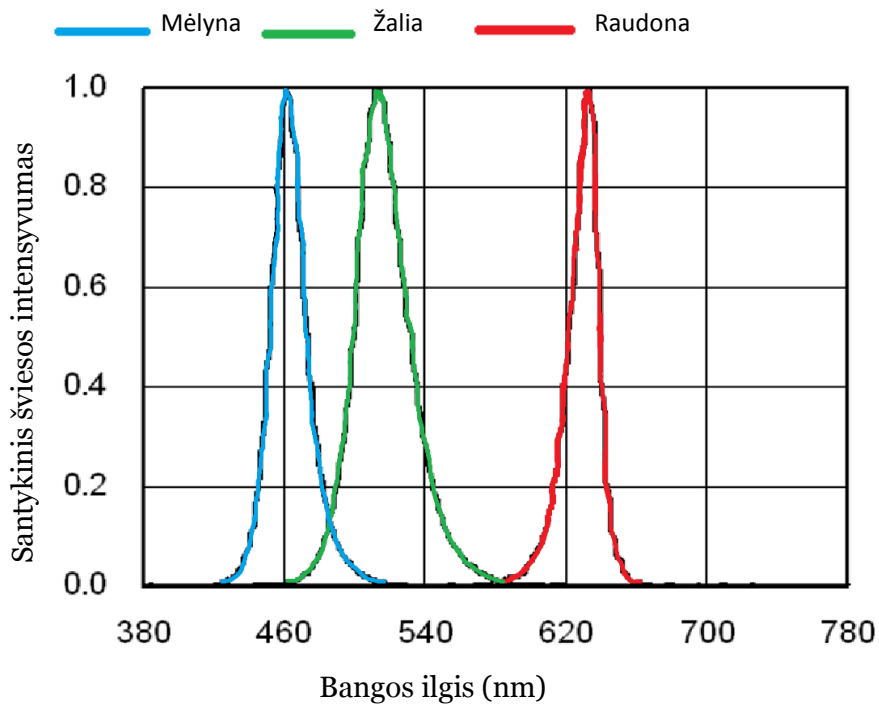

Šviesos pasiskirstymas erdvėje

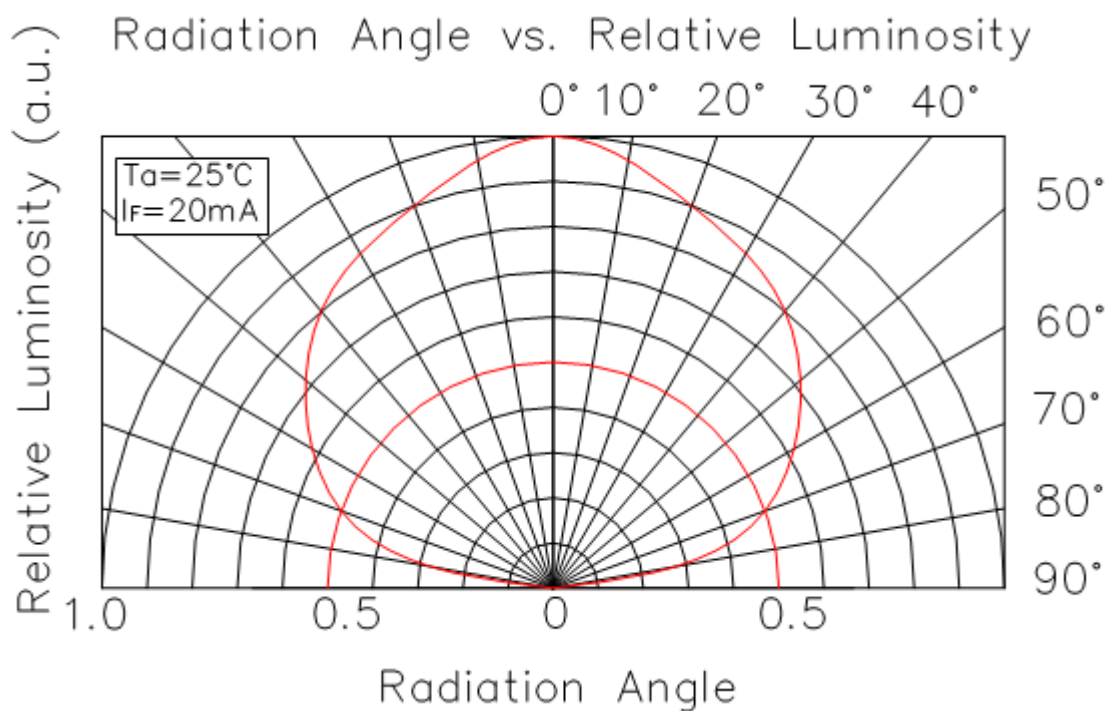







* Šiame puslapyje pateikta LED šviesos diodų gamintojo informacija.

Standartai ir atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracija: *CE (RoHS yra CE dalis)*

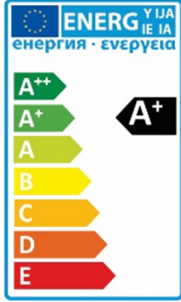Atitikimas standartams: *LST EN 60598-1:2009, IEC / EN 60068-2-14:2009, EN 62031:2008, EN 62031:2008/A1:2013, EN 62031:2008/A2:2015, EN/IEC 60068-2-14:2009.*

Energijos klasė ir žymėjimas

Modelis/Model: RFX515RGB		EEI			
6 W/m	12V DC	RGB	5m		
	4 metų garantija	IP20	RoHS		CE
ĮSPĖJIMAS	Šioje pakuotėje yra elektrostatiniam krūviui ir drėgmei jautrus įrenginys				
DĖMESIO	Laikymo temperatūra: -40, +80 °C				

Standartinė pakuotė

Gaminio pakuotė sukurta ir pagaminta vadovaujantis: *EN 13427:2006, EN 13427:2006*. Pakuotės medžiagos gali būti pakartotinai panaudotos pagal *EN 13430:2007*.

Kartoninė dėžutė. Dydis 187*183*20mm

Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje